

## Manguera Flexible Acero Inoxidable *Premium*

### 1/2" x 7/8" x 35 cm

13 mm x 22 mm x 35 cm



Conector flexible para agua caliente y fría.

### Descripción

- Uso W.C.
- Roscas NPT y NPSC.



### Medidas

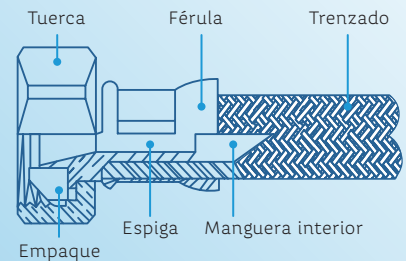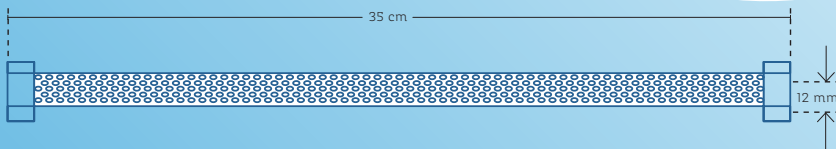

### Características

Característica	Unidades
Conexión	1/2" x 7/8"
Longitud	35 cm
Tipo de rosca	NPS
Presión máxima	12 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura máxima	83 °C
Material espiga/empaque	Latón niquelado Cu57-3/EPDM
Acabado	Trenzado - hilo de identificación azul
Material	Acero inoxidable
Diámetro exterior	12 mm
Material manguera interna	EPDM
Espesor	1.7 mm
Espesor de hilo	0.16 mm
Empaque	10 pzas en bolsa, 20 bolsas por caja
Accesorios	Llave plástica de apriete manual de PE gris

## Beneficios

- Para agua caliente y fría.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Fino acabado en su trenzado.
- Medidas específicas para diferentes necesidades.
- 10 años de garantía.

## Usos y medidas

Uso	Medida	Largo (cm)
w.c.	1/2" x 1/2" x 35 cm 13 mm x 13 mm x 35 cm	35 cm
w.c.	1/2" x 7/8" x 35 cm 13 mm x 22 mm x 35 cm	35 cm
w.c.	1/2" x 7/8" x 50 cm 13 mm x 22 mm x 50 cm	50 cm
Lavabo/fregadero	1/2" x 1/2" x 40 cm 13 mm x 13 mm x 40 cm	40 cm
Lavabo/fregadero	1/2" x 1/2" x 50 cm 13 mm x 13 mm x 50 cm	50 cm